



PATROL

Elektromechanická závora 24V - rozpětí od 2,5 do 4,5m.
Použití pro rodinné domy a menší bytové objekty s 80% provozní zátěží.

Technické údaje:

Napájení:	230 Vac – 50/60 Hz
Napájení motoru:	24 Vcc
Příkon:	150 W
Proud:	1 A
Krouticí moment:	500 Nm
Doba otevření:	5 sek.max.
Pracovní teplota:	-20°- +70°C
Délka ramene:	2,5 – 4,5m
Zpomalení:	ANO (nastavitelné)
Detekce překážek:	ANO
Krytí:	IP44




Elektromechanická dopravní závora s napájením motoru 24V pro průjezd od 2m do 4,5m. Použití pro rodinné a bytové domy - cyklus zatížení - 80%. Dopravní závora PATROL je vhodná pro malá a střední parkoviště pro soukromé a průmyslové použití. Klidný záběr je zajištěn pomocí odpružení vyrovnávacího systému. Výběr barevně odlišené pružiny dle přiložené tabulky. Jednoduchá záměna pravostranného otevírání za levostranné. Dopravní závora je vybavena řídicí jednotkou pro snadné programování, nastavení a ovládání závory pomocí vestavěného displeje. Řídicí jednotka má přípravu pro propojení DOUBLE karty pro ovládání dvou dopravních závor. Provoz při výpadku napájení lze zajistit volitelnou záložní baterií. Dopravní závoru lze osadit pomocí vhodné volitelné příruby buď ramenem o průměru 80mm, nebo ramenem o rozměru 90x25mm anebo o rozměru 85x50. Pro informace o dalším volitelném příslušenství čtěte informace v katalogu na straně 98 - 99.



PATROL

Elektromechanická závora 24V - rozpětí od 2,5 do 4,5m.
Použití pro rodinné domy a menší bytové objekty s 80% provozní zátěží.

ROZMĚRY PATROL

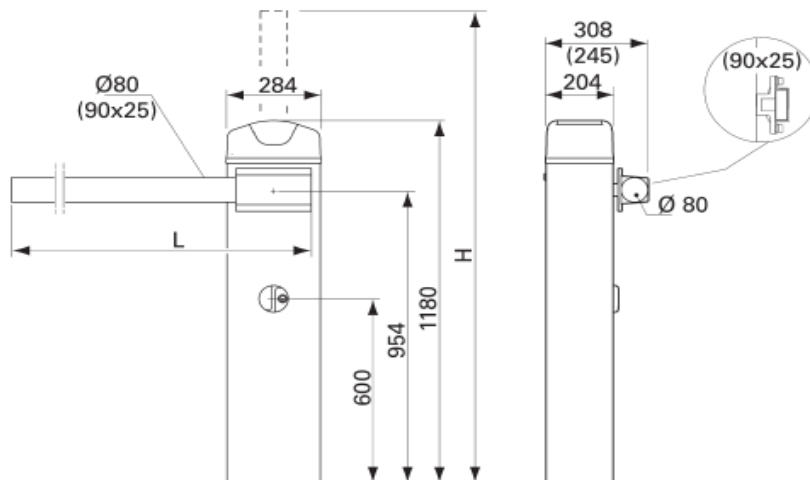

Popis:	Objednací číslo
PATROL s vestavěnou řídicí jednotkou a radiopřijímačem	41540/001
Popis nezbytného příslušenství:	Objednací číslo
PF PATROL – Kotevní deska	41540/050
Příruba pro uchycení ramene 85x51– nerez provedení	41540/056
Příruba pro uchycení ramene 90x25– nerez provedení	41540/051
Příruba pro uchycení ramene Ø 80– nerez provedení	41540/052
Karta pro ovládání jiné závory „master / slave“ (jedna pro každou závoru)	41540/053
Rameno 90x25:	
- Rameno o délce 2,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/001
- Rameno o délce 2,5 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/002
- Rameno o délce 3,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/003
- Rameno o délce 3,5 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/004
- Rameno o délce 4,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/005
- Rameno o délce 4,5 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41518/006
Rameno Ø 80:	
- Rameno o délce 3,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41522/001
- Rameno o délce 6,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41522/002
Rameno 85x50 s LED diodami:	
- Rameno o délce 3,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41524/803
- Rameno o délce 3,5 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41524/804
- Rameno o délce 4,0 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41524/805
- Rameno o délce 4,5 m (výběr pružiny – viz. tabulka pod textem)	41524/806
Popis volitelného příslušenství:	Objednací číslo
TR2 – Dvoukanálový dálkový ovladač	41903/002
FC1 – Vidlicová podpěra ramene	41504/053
PP – sklopná podpěra ramene	41504/055
Sada záložních baterií	41024/053
PC12E – Klíčový spínač	41830/007
CPC – sloupek pro klíčový spínač (výška 110 cm)	41830/007
Samolepky Aprimatic (balení po 50 ks)	41830/055
Modul záclonky - pouze pro rameno 85x51 a 90x25 (vertikální modul – výška 69 cm)	41504/051
Modul záclonky - pouze pro rameno 85x51 a 90x25 (horizontální modul – rozměr 46 cm)	41504/052

TABULKA PRO VÝBĚR PRUŽINY	Délka ramene (m)					
	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Rameno 90x25 a 85x51	Green	Blue	Red	Red	Red	Yellow
Rameno 90x25 a 85x51se sklopnou podpěrou	Blue	Red	Red	Red	Yellow	
Rameno 90x25 a 85x51se zástěrou	Blue	Red	Red	Red	Yellow	
Kulaté rameno Ø 80	Green	Blue	Red	Red	Red	Yellow

POPIS	OBJ.ČÍSLO
PRUŽINY:	
Patrol „Zelená“ pružina	41514/053
Patrol „Modrá“ pružina	41514/054
Patrol „Červená“ pružina	41514/055
Patrol „Žlutá“ pružina	41514/056