

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

## 41024/PRO - SOUPRAVA MELBOURNE RAIDER ONE pro jednokřídlovou privátní bránu

Maximální hmotnost křídla: 400 kg  
 Maximální délka křídla: 3 m  
 Počet cyklů za den: 100  
 Zdvih: 300 mm  
 Tažná síla: 3000 N  
 Napájení motoru: 24 V DC



Souprava obsahuje:  
 1x elektromechanický pohon RAIDER ONE PRO  
 Řídicí jednotku + externí univerzální radiopřijímač (nebo PL-ECO)  
 1x dálkové ovládání TC 4 (nebo TR4, TM4, VARIO)  
 Dvojici fotobuněk ER4N  
 Žluté výstražné světlo LED ET2N

Souprava má již předinstalovaný přijímač a dálkové ovládání je již spárované s přijímačem!

Výprodejová akční cena (do vyprodání zásob):

# 6.249 Kč bez DPH

Na uvedenou akční slevu se nevztahují další slevy!  
 Do objednávky uvádějte, že se jedná o akční cenu!

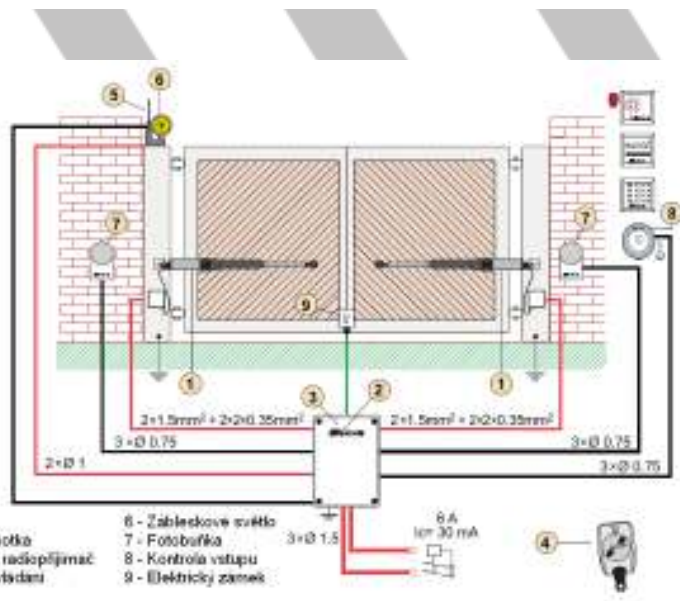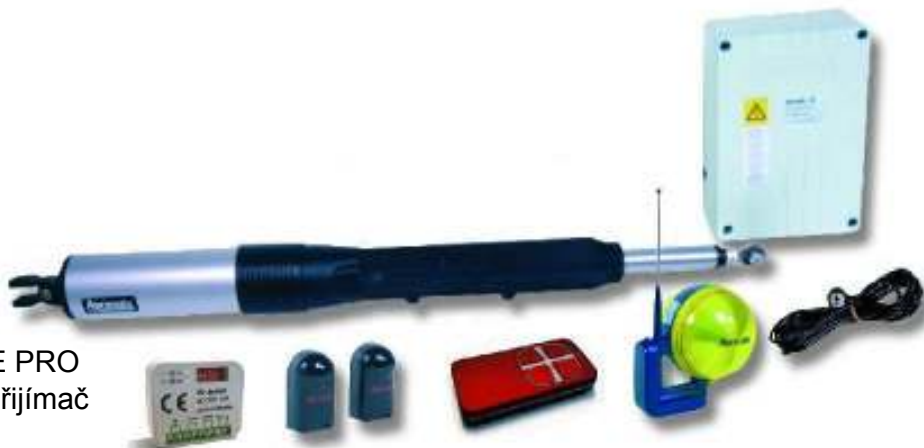

### Schéma elektroinstalace na dvoukřídlovou bránu

Bezpečnostní požadavky na detekci překážek odpovídají platným normám.  
 Zdvih 300 mm umožňuje použití pro více typů bran.  
 Pro rychlou a snadnou instalaci je souprava dodávána se sadou uchycení pro přivaření nebo přišroubování na sloupek a křídlo brány.  
 Řídicí jednotka se samoučící funkcí a možností nastavení parametrů v jednoduchém a přehledném menu.  
 Malé rozměry a kompaktní tvar.

Nutnost použití elektromechanického zámku pro křídla nad 1,8 m (volitelné příslušenství).



Příklad instalace na dvoukřídlovou bránu

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

## 41024/SMT - SOUPRAVA SEPANG RAIDER ONE SMT pro jednokřídlovou privátní bránu

Maximální hmotnost křídla: 400 kg  
 Maximální délka křídla: 3 m  
 Počet cyklů za den: 100  
 Zdvih: 300 mm  
 Tažná síla: 2500 N  
 Napájení motoru: 24 V DC


Souprava obsahuje:  
 1x elektromechanický pohon RAIDER ONE SMT  
 Řídicí jednotku + externí univerzální radiopřijímač (nebo PL-ECO)  
 1x dálkové ovládání TC 4 (nebo TR4, TM4, VARIO)  
 Dvojici fotobuněk ER4N  
 Žluté signální světlo LED ET2N včetně antény

Souprava má již předinstalovaný přijímač a dálkové ovládání je již spárované s přijímačem!

Výprodejová akční cena (do vyprodání zásob):

# 5.749 Kč bez DPH

Na uvedenou akční slevu se nevztahují další slevy!  
 Do objednávky uvádějte, že se jedná o akční cenu!

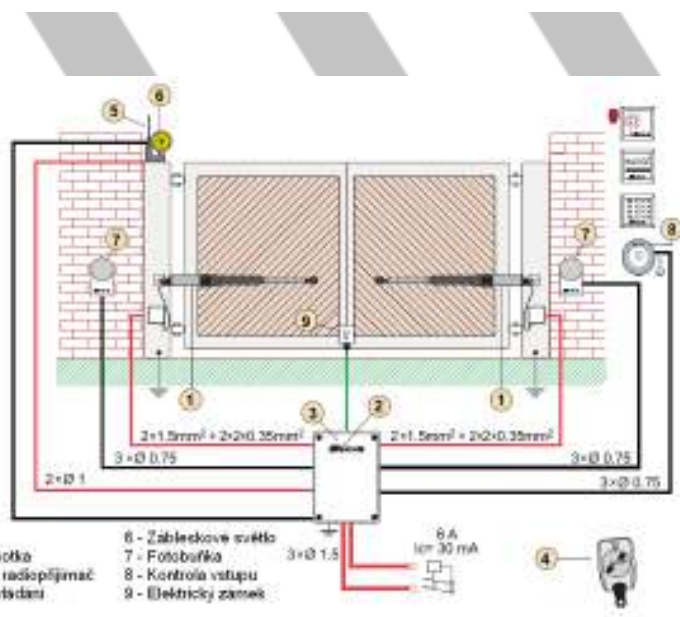

- 1 - Pohon
- 2 - Řídicí jednotka
- 3 - Vestavěný radiopřijímač
- 4 - Dálkové ovládání
- 5 - Anténa
- 6 - Zářivé světlo
- 7 - Fotobuňka
- 8 - Kontrola vstupu
- 9 - Elektrický zámek

### Schéma elektroinstalace na dvoukřídlovou bránu

Bezpečnostní požadavky na detekci překážek odpovídají platným normám. Zdvih 300 mm umožňuje použití pro více typů bran. Pro rychlou a snadnou instalaci je souprava dodávána se sadou uchycení pro přivaření nebo přišroubování na sloupek a křídlo brány. Řídicí jednotka se samoučící funkcí a možností nastavení parametrů v jednoduchém a přehledném menu. Malé rozměry a kompaktní tvar.

Nutnost použití elektromechanického zámku pro křídla nad 1,8 m (volitelné příslušenství).



Příklad instalace na dvoukřídlovou bránu